


## Produktdatenblatt

# KIX 300 – VELUX ACTIVE with NETATMO

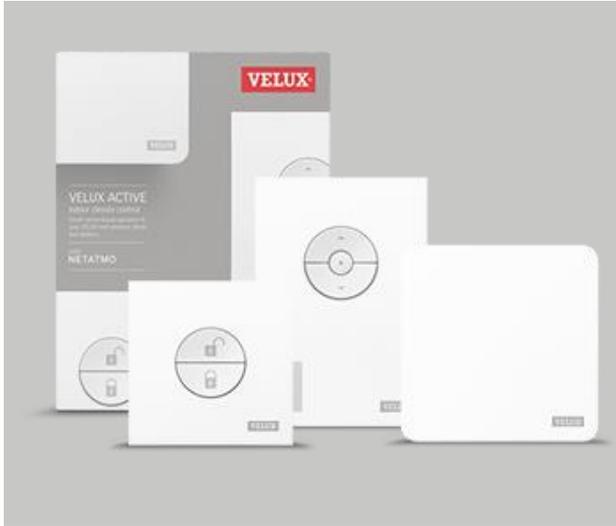

### Produktbeschreibung und -vorteile

- VELUX ACTIVE misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO<sub>2</sub>-Gehalt, steuert die Belüftung und sorgt so für ein angenehmes und gesundes Raumklima.
- VELUX ACTIVE schützt Ihr Zuhause automatisch vor starker Hitze und schließt Ihre VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markisen und Rollläden rechtzeitig an heißen Tagen.
- Sie möchten lieber vom Sonnenaufgang anstatt Ihres Weckers geweckt werden? Sie möchten Lüften während Sie bei der Arbeit sind? Passen Sie mit VELUX ACTIVE alle Abläufe nach Ihren Wünschen an.
- Kostenlose App im [App Store \(iOS\)](#) und bei [Google Play \(Android\)](#) erhältlich.

### Lieferumfang

- 1x Internet Gateway
- 1x Raumklima-Sensor
- 1x Schalter für Abwesenheit
- 2x Netzkabel
- 3x Batterien Typ AA
- 2x Batterien Typ AAA
- 1x Wandbefestigung
- 2x Klebestreifen (doppelseitig)
- 5x Schrauben
- 5x Dübel
- 1x Installationsanleitung

### Material/Farbe

ABS/Farbe Weiß (NCS S 1000-N)

### 3 Jahre Garantie



**VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten**

### Bei Qualität setzen wir Zeichen



#### CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: [www.velux.de/ce-zeichen](http://www.velux.de/ce-zeichen)

## Technische Werte

Abmessungen (B × H × T)	<p><b>Gateway</b> 9,5 cm x 9,5 cm x 2,5 cm</p> <p><b>Raumklima-Sensor</b> 8 cm x 11,5 cm x 1,5 cm</p> <p><b>Schalter für Abwesenheit</b> 8 cm x 8 cm x 1 cm</p>
Strom-/ Batterieversorgung	<p><b>Gateway</b> Netzstecker (230 V)</p> <p><b>Raumklima-Sensor</b> 3x Alkaline AA (1,5 V) Batterien</p> <p><b>Schalter für Abwesenheit</b> 2x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien</p>
Batterielebenserwartung	2 Jahre, Austausch möglich
Reichweite	<p><b>Gateway</b> im Gebäude ca. 30 m</p> <p><b>Smartphone</b> unbegrenzt durch Cloud</p>
Limitierungen	<p>Max. 200 VELUX INTEGRA® Produkte, max. 10 Raumklima-Sensoren, max. 5 Schalter für Abwesenheit</p>
Kompatibilität	<p>VELUX INTEGRA® Produkte (außer Funk-Zwischenstecker KRD 100 + Fensterbeleuchtung KRA 100)</p> <p>Apple HomeKit</p> <p>Google Assistant (ausschließlich Sprachsteuerung)</p>
Smartphone-Kompatibilität	<p>iPhone, iPad, oder iPod touch mit iOS 9.0 oder später</p> <p>Smartphones/Tablets mit Android 5.0 oder später</p>
Funktechnik	<p>868.0 – 870.0 MHz (io-homecontrol®) *</p> <p>863.0 – 870.0 MHz (RF sub-GHz) **</p> <p>2400 - 2483.5 MHz (WiFi 802.11 b/g/n) ***</p>

\* Kommunikation Gateway zu den VELUX INTEGRA® Produkten

\*\* Kommunikation Gateway zu den Raumklima-Sensoren/Schaltern für Abwesenheit

\*\*\* Kommunikation Gateway zum Wi-Fi-Router